


Регулирующий клапан ГЕРЦ 4001

Регулятор расхода



1 4001 xx

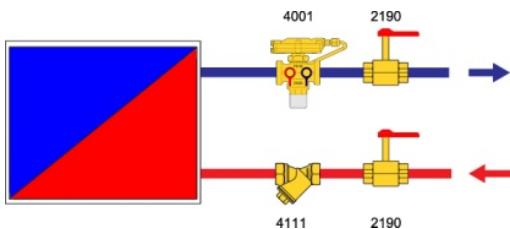

Рекомендации по монтажу:

Регулятор расхода устанавливается на обратной линии, при этом его положение относительно горизонтальной или вертикальной оси не имеет значения.

Рекомендуется установка фильтра-грязевика ГЕРЦ (4111), запорного крана до и после регулятора расхода. Направление потока указано направлением стрелки на корпусе.

Преднастройка:

Предварительная настройка производится по процентной шкале в соответствии с требуемым расходом. Регулятор расхода настраивается с помощью ключа HERZ (1 4006 02). Для проведения предварительной настройки необходимо:

1. Снять защитный колпачок
2. Вставить ключ (1 4006 02) в узел регулирования и повернуть ключ (1 4006 02) до упора вправо (по часовой стрелке), показание индикатора “0%”, а затем влево (против часовой стрелки) до расчетного значения преднастройки. После чего установить защитный колпачок обратно.
3. Перед эксплуатацией регулятора расхода необходимо обязательно удалить воздух из корпуса мембранный части.



Все без исключения сведения, содержащиеся в данном документе, соответствуют имеющейся информации к моменту выпуска в печать и служат только в информационных целях. Изменения вносятся по мере технического совершенствования. Под приведенными иллюстрациями подразумевается символическое изображение, в связи с чем существует возможность оптического отличия от реальных изделий. Возможные цветовые отклонения обусловлены полиграфическим исполнением. Возможно различие в продукции, специально изготавливаемой для различных стран. Фирма ГЕРЦ оставляет за собой право на изменение технических спецификаций и функций. По всем вопросам обращайтесь в ближайший филиал фирмы ГЕРЦ.

